

用于 HPL and HPI 灯的高功率镇流器

BHL 1000 L202

浸渍（HID 标准）电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用

产品数据

• 整体参数

标准镇流器-光源功率	1000
应用代码	L202
线电压	230 V
频率	50 Hz

• 工作参数

输入电流 PF-corr 功率因素校正	5.3 A
输入电流 w/o 功率因素校正	7.5 A
电源电压安全（交流）	-10%/+10%
电源电压性能（交流）	-8%/+6%
100% 功率因素的输出功率	0.85 (min) -
功率因素 w/o 功率因素补偿	60 -
功率损耗的镇流器	39 W

• 接线要求

连接器类型	螺丝

• 温度参数

最大绕组温度(tw)	130 (max) C
Delta-T 正常条件	75 C

• 产品尺寸

长度 A1	165 mm
固定孔距长度 A2	123 mm
宽度 B1	120.0 mm
高 C1	102.0 mm
固定孔直径 D1	7 mm

• 相关认证

标志	Yes
ENEC 认证证书	No
CCC 认证证书	Yes


• 产品数据


订单代码	913710104942
完整的产品名称	BHL 1000 L202
订单产品名称	BHL 1000 L202
每一包中的件数	1
包装配置	1
每一个外箱中的包数	1
包上的条形码 - EAN1	6948182295354
外箱上的条形码 - EAN3	6948182299673
物流代码 - 12NC	913710104942
每件净重	6.900 kg



用于 HPL and HPI 灯的高功率镇流器

二维绘图

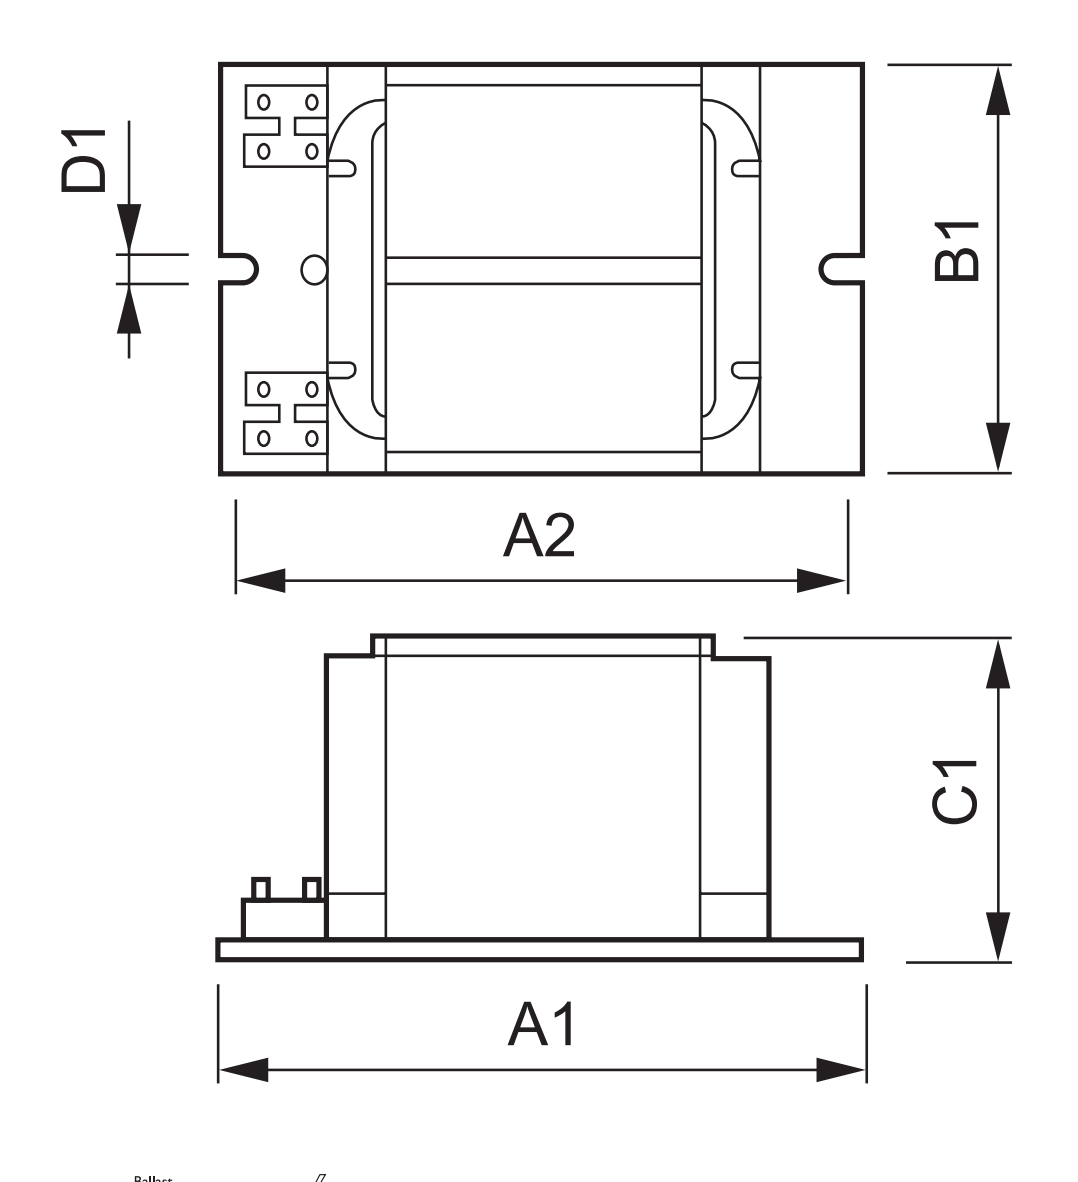



Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BHL 1000 L202	165	123	102.0	7

